


DORMA TS Kompakt

Идеальное решение для России



TS Kompakt. Функции

- 1 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°
- 2 Регулируемая скорость дохлопа 15° – 0°
- 3 Фиксация в открытом положении с помощью ФОП-рычага (опционально)

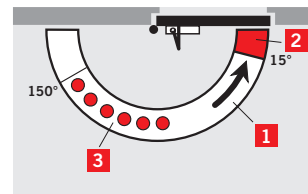

TS Kompakt. Габариты TS Kompakt. Усилия закрывания

Вес	1,3 кг	Size	Максимальная ширина створки
Длина	205,5 мм	2	850 мм
Глубина	46,5 мм	3	950 мм
Высота	40,0 мм	4	1100 мм

Kompakt. Zuverlässig. Effektiv.

Компактность. Надежность. Исключительная эффективность.

Доводчик DORMA, идеально отвечающий требованиям российского рынка:


- 1 Для дверей до 120 кг*
- 2 Безупречное качество, в основе которого многоуровневая система контроля качества **
- 3 Один доводчик - три усилия Size 2/3/4
- 4 Такой компактный, что не требует монтажной пластины
- 5 Рычаг с надежным шарнирным соединением
- 6 Цвета: белый, серебристый, коричневый, черный



* При ширине полотна до 900 мм

** Центры контроля качества:

1. Контроль качества непосредственно на производстве
2. Испытания в региональном центре контроля качества
3. Испытания в центральном офисе г. Эннепеталя

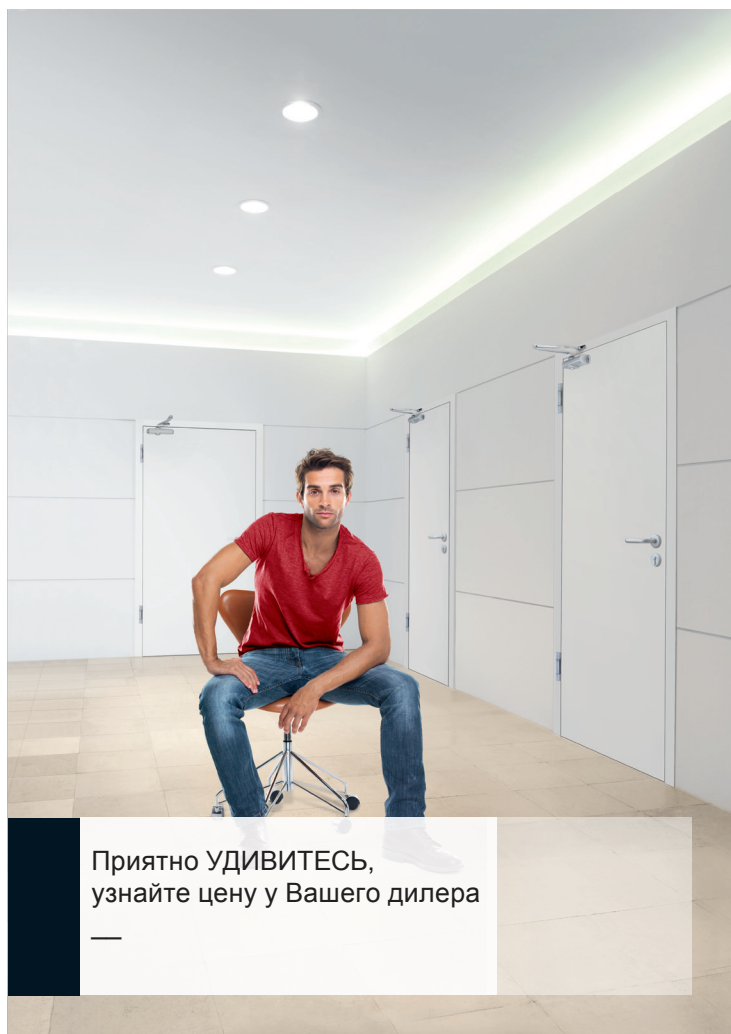

Приятно УДИВИТЕСЬ,
узнайте цену у Вашего дилера



TS COMПАКТ

Дверной доводчик

ИДЕАЛЬНОЕ ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНА/КАЧЕСТВО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ

DORMA разработала доводчик TS Compact, прекрасно подходящий для всех типов дверей. Благодаря компактному дизайну, и как следствие минимальным монтажным размерам, при установке доводчика не требуется монтажная пластина. Усилие

закрывания легко подбирается положением доводчика на двери.

Сертифицировано в соответствии с ISO 9001.

Преимущества

Для продавца

- Идеальное решение для внутренних дверей.
- Всего одна модель для диапазона усилий от Size 2 до Size 4, что упрощает управление запасами.

Для пользователя

- Два клапана для оптимальной скорости закрывания и надежного захлопывания.

Для монтажника


- Универсальный доводчик для левой и правой двери.
- Быстрота и простота установки.
- Прекрасно крепится ко всем видам дверей и не требует для установки монтажной пластины.
- Одна модель для дверей шириной до 1100 мм.

Технические характеристики		TS Compact
Регулируемое усилие закрывания	Размер	2/3/4
Стандартные двери*	≤ 1100 мм	•
Наружные двери, открываемые наружу*		-
Противопожарные двери*	≤ 1100 мм	-
Универсальный для левых и правых дверей		•
Рычаг	Складной стандартный	•
	Скользкий канал	-
Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах	180° – 15°	•
	15° – 0°	•
Регулируемый гидравлический амортизатор открывания		-
Задержка закрывания		-
Фиксация в открытом положении		опционально
Масса в кг		1.2
Размеры в мм	Длина	205.0
	Глубина	46.0
	Высота	40.0
Сертифицирован в соответствии с c-UL-us		•


• да – нет

* Для высоких или тяжелых дверей, наружных дверей, и для дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, мы рекомендуем DORMA TS 83.

Функции

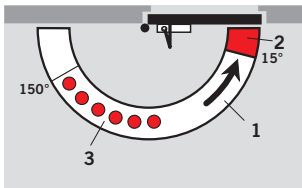


- 1 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°.
- 2 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 15° – 0°.
- 3 Регулируемая фиксация двери в открытом положении (Hold-open) с помощью рычага (опционально).

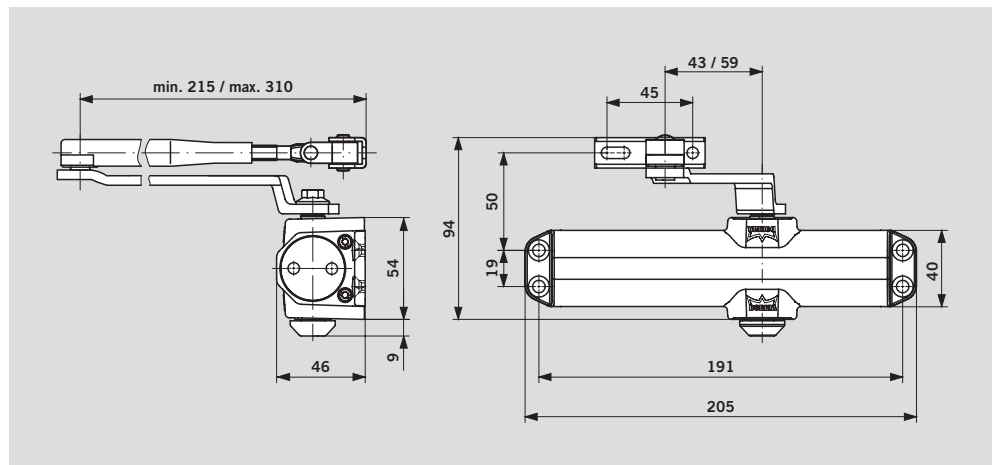

Настройки усилия закрывания


Ширина двери	Регулировка на величину усилия
≤ 850	Size 2
≤ 950	Size 3
≤ 1100	Size 4

Усилие 2/3/4 настраивается путем перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага.

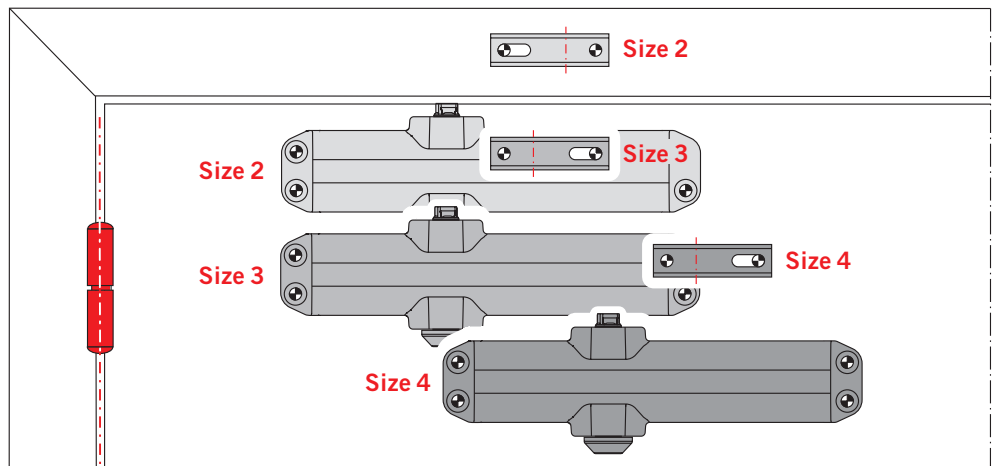


МОНТАЖ НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

	Size 2	Size 3	Size 4
A	170.0	170.0	250.0
B	59.0	43.0	43.0
C	96.5	96.5	176.5
D	198.5	198.5	278.5
E	89.0	89.0	169.0

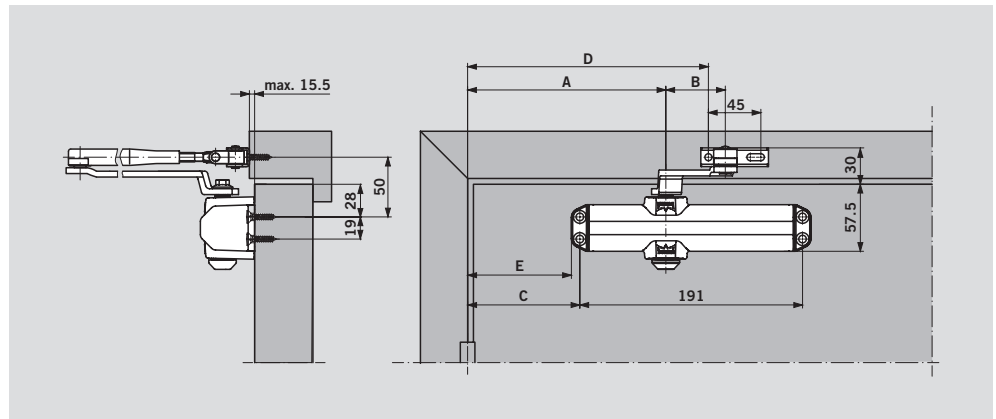

УСТАНОВКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ

	Size 2	Size 3	Size 4
A	170.0	170.0	250.0
B	59.0	43.0	43.0
C	96.5	96.5	176.5
D	198.5	198.5	278.5
E	89.0	89.0	169.0

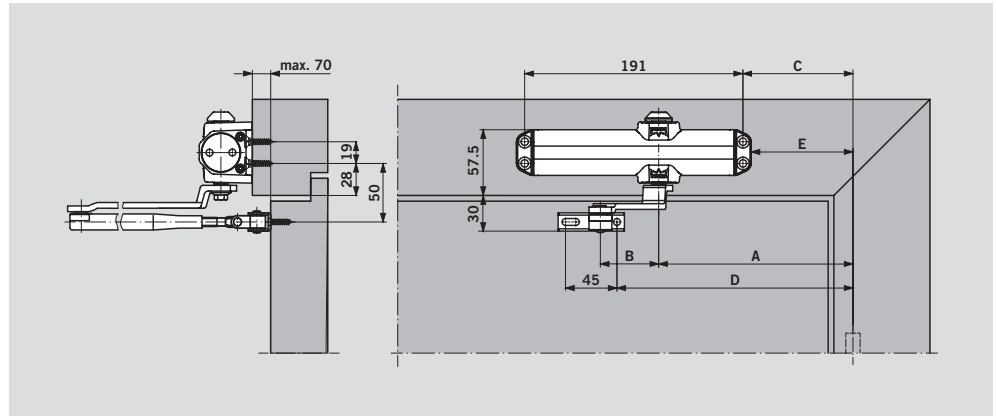

Стандартная комплектация

xx	Цвет
01	серебро
03	коричневый (dark brown)
11	белый (RAL 9016)
19	черный (RAL 9005)

Доводчик TS Compact	Стандартный рычаг	Рычаг с функцией фиксации в открытом положении
		
Size 2/3/4	** 670101xx	** 670102xx

Номер артикула

**= Доводчик в комплекте с рычагом

Примечание

Если установка доводчика без монтажной пластины все-таки невозможна, мы рекомендуем использовать DORMA TS 73 V, TS 72, TS 71.

Технические характеристики

Дверной доводчик с механизмом «шестерня-рейка», соответствующий стандарту UL, усилие закрывания Size 2/3/4, с регулируемой скоростью закрывания в двух независимых диапазонах. Подходит для установки как на левые, так и на правые двери.

Модель

- Со стандартным рычагом.
- Рычаг с функцией фиксации в открытом положении.

Цвет

- серебро
- коричневый (dark brown)
- белый (RAL 9016)
- черный (RAL 9005)

Название

DORMA TS Compact



ООО "Дорма Рус."
Россия, Москва, 117449
Ул. Карьер, 2а-2
Т +7 (495) 645-15-76
Ф +7 (499) 126-11-41
www.dorma.ru