



# Half Tank

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ ДЛЯ СРЕДНЕИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ СТВОРКИ 7 М

Platinum  
5 Years  
Warranty



По запросу версии с гидравлическим замедлением для плавного сближения створок при закрытии

- Система предотвращения поломки двигателя гарантируется перепускными клапанами для установки макс. момента
- По запросу версия с гидравлическим замедлением только при закрытии или при открытии/закрытии
- Стандартный шаровой шарнир во всех версиях для точной регулировки хода штока
- Стандартная алюминиевая задняя крепежная вилка
- Версия (AC) с блокировкой при открытии и закрытии, (SB) без блокировки, (SC) только при закрытии, (SA) только при открытии
- Диаметр штока 20 мм
- Ход штока 270 мм или 390 мм
- Версия 390 мм с стандартным металлическим разблокировочным устройством PLUS



Линейный энкодер для POSITION GATE (опция)



Металлическая разблокировочная система PLUS (опционально для моделей со штоком 270)



Стандартный шаровой шарнир для точной регулировки хода штока



IV = inverter  
Привод для работы с электронным блоком UNIGATE INVERTER

КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	МАКС. ВЕС (КГ)	МАКС. ДЛИНА СТВОРКИ (М)	МАКС. УГОЛ ОТКРЫТИЯ	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
10401026PG	HALF TANK 270 AC with Position Gate	IV	700	1,8**	120°	55	40
10401026	HALF TANK 270 AC	IV	700	1,8**	120°	55	40
10431006	HALF TANK 270 SC	IV	700	1,8**	120°	55	40
10411011	HALF TANK 270 SA	IV	700	6,0	120°	55	40
10421026	HALF TANK 270 SB	IV	700	6,0	120°	55	40
10401051	HALF TANK 270 DOUBLE AC	IV	700	1,8**	120°	55	12
10421041	HALF TANK 270 DOUBLE SB	IV	700	6,0	120°	55	12
10401105	HALF TANK 270 AC AMP	-	700	1,8**	120°	70	40
10501036	HALF TANK 390 AC*	IV	700	2,2**	120°	55	40
10531006	HALF TANK 390 SC*	IV	700	2,2**	120°	55	40
10511011	HALF TANK 390 SA*	IV	700	7,0	120°	55	40
10521016	HALF TANK 390 SB*	IV	700	7,0	120°	55	40

**ВАЖНО:** версии Double включают блок управления GATE 2 DG + приемник 433 МГц и 2 н° HT LOCK PLUS (металлическое разблокировочное устройство с замком)

\* С металлическим разблокировочным устройством PLUS

\*\* Over 1,8 m use electric lock. (do not use AC models on panelled gates)

\*\* Более 1,8 м используйте электрический замок. (не используйте приводы 220В переменного тока на сплошных воротах)

## АКСЕССУАРЫ



12715105  
Комплект механического стопора для HALF TANK 270



12715110  
Комплект механического стопора для HALF TANK 390



12710060  
Комплект внешнего разблокировочного устройства с коробкой, замком и 2,5-метровым кабелем



12710345  
HTLOCK Ручное разблокировочное устройство PLUS с замком




12715071  
INOX Комплект задних/передних кронштейнов





12711116  
Кронштейн для открывания наружу L = 400 мм (2 штуки)



23105019  
Kit Probe для управления приводом при низкой температуре окружающей среды + карта LE + кабель 1,8м

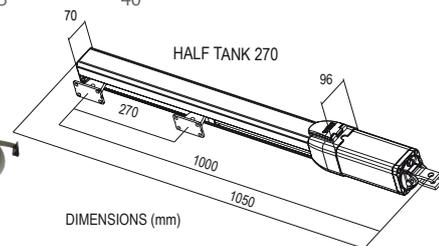

DIMENSIONS (mm)

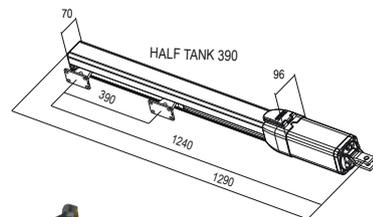

12715070  
BRA Регулируемые задние кронштейны под винт №2 шт.



65000045  
Зелёное масло (5 литров)



12710490  
Комплект механического/электронного концевого выключателя для HALF TANK 270



12710495  
Комплект механического/электронного концевого выключателя для модели HALF TANK 390



12710679  
Цилиндр с кодировкой Dip 10 кодов (1 штука)



12711065  
POSITION GATE HT270 \* Линейный энкодер абсолютной величины угла



12711070  
HT390 \* Линейный энкодер абсолютной величины угла



(\*) На приводах HALF TANK с устройством Position Gate нельзя установить разблокировочное устройство с Dip-ключом; (\*) ПОЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ = Требуется плата LE код. 23001256 pag. 104

AC (двойной замок)	SB (без замка)	SC (замок на закрытие)	SA (замок на открытие)
-----------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------