



Lepus Box 2000 - 1500 Fast

ПРИВОД В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТКАТНЫХ ВОРОТ С МАКС. ВЕСОМ 2000 КГ

Platinum
5 Years
Warranty

Откатные ворота



- Надежность мотор-редукторов в масляной ванне
- Все основные детали производятся и испытываются на заводах SEA
- Прочный корпус из полиэфирной краски, обработанной катафорезным методом, для работы в тяжелых условиях промышленного типа
- Система ручной разблокировки скрыта за крышкой с ключом для макс. безопасности
- Стандартный энкодер (датчик обнаружения препятствий) для макс. защиты от поломок
- Блок управления GATE1 DG для всех необходимых функций
- LEPUS BOX FAST с инвертором для скоростей открытия до 450 мм / сек
- Предварительно рассверленная металлическая пластина основания для прокладки питания 24 В пост. тока



Механический концевой выключатель с рычагом



Внутренняя фотография



Механическая двухдисковая муфта

КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	ШЕСТЕРЕНКА	МАКС. ВЕС СТОВКИ (КГ)	МАКС. ДЛИНА СТОВКИ (М)	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
11115310	LEPUS BOX 2000 FM (UNIGATE) с механическим концевым выключателем с рычагом	IVI	Z16	2000	11	60	8
11110395	LEPUS BOX 1500 FAST (UNIGATE) - 500 mm/sec FM с частотным вариатором / инвертором	IVI	Z16	1500	10	50	8

ИНТЕНСИВНЫЙ



IVI = inverter
Привод оснащен электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

IV = inverter
Привод для работы с электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

На вес 2000 кг, версия привода трехфазная, идет с блоком управления UNIGATE

FM: Механический концевой выключатель

FI: Индикативный концевой выключатель

АКСЕССУАРЫ



12710600
SECLER Коробка безопасности и внешнее разблокировочное устройство с кабелем



65000020-1
OILGL (5 L) Жёлтое масло




12710677
DIN цилиндр с переменным кодированием



23105014
Дополнительный источник питания 800 мА



12711290
Устройство для торможения ворот, расположенных на спуске с максимальным уклоном 5 ° и весом 1500 кг

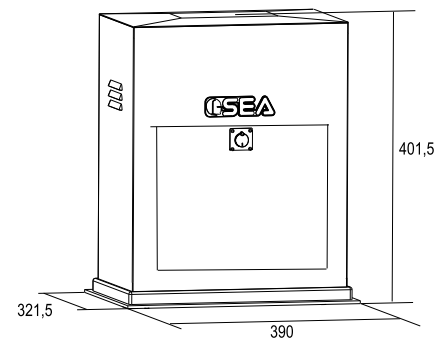

РАЗМЕРЫ(мм)