


## Пульт «2 в 1 для Partisan RX-1» для автосигнализации Partisan RX-1 и совместимых моделей

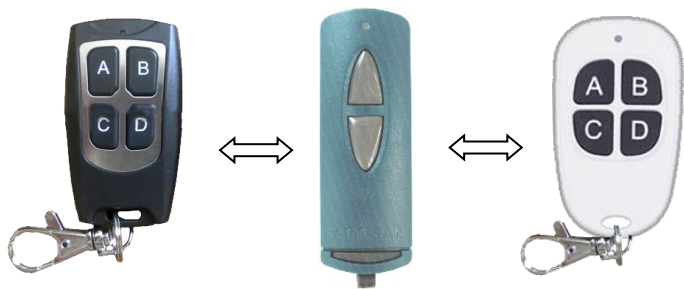

### Пульт «2 в 1 для Partisan» может:

1. Заменить оригинальный пульт. Пульт добавляется в автосигнализацию так же, как оригинальный пульт (кнопкой «Valet» по инструкции).
2. Сделать копию (дубликат) пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в автосигнализацию пульта Partisan – если действующим пультом Вы не планируете далее пользоваться и нужна замена старого пульта на новый. В этом случае добавлять пульт в автосигнализацию уже не нужно.

Иногда найти в продаже нужный или совместимый брелок проблематично, или же оригинальный брелок продаётся дорого. В таком случае поможет пульт «2 в 1 для Partisan».

Пульт «2 в 1 для Partisan» понадобится, если брелок из комплекта сигнализации утратил внешний вид, корпус или кнопки повреждены, или же если требуется докомплектовать сигнализацию нужным количеством брелков.

**Функциональное соответствие кнопок: А – верхняя кнопка, В – нижняя кнопка, С и D – не используются.**

### Порядок добавления пульта «2 в 1 для Partisan» в автосигнализацию штатным способом:

Рассмотрим порядок на примере из инструкции к автосигнализации «Partisan RX-1». У других моделей Partisan порядок действий может отличаться.

#### ОБУЧЕНИЕ СТСТС КОДАМ НОВЫХ БРЕЛОКОВ:

В течение 10 секунд переведите ключ зажигания из положения Выкл. в положение Вкл. 5 раз и оставьте зажигание включенным. Вы услышите один короткий сигнал sireны. В течение 10 секунд нажмите кнопку "VALET" на 5 секунд. Вы услышите один сигнал sireны, СИД начнет медленно мигать, указывая на то, что в течение следующих 15 секунд СТСТС готова к запоминанию кодов новых передатчиков.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если СТСТС не получает никаких кодов в течение 15 секунд или зажигание было выключено, режим программирования кодов новых передатчиков автоматически закончится и коды старых передатчиков останутся в памяти СТСТС.

Для запоминания кода 1-го брелока: В течение 15 сек. нажмите Кнопку 1 первого брелока. Вы услышите один сигнал sireны, подтверждающий, что код первого брелока запрограммирован в память СТСТС.

Для запоминания кода 2-го брелока: В течение 15 сек. нажмите Кнопку 1 второго брелока. Вы услышите один сигнал sireны, подтверждающий, что код второго брелока запрограммирован в память СТСТС.

Для запоминания кода 3-го брелока: В течение 15 сек. нажмите Кнопку 1 третьего брелока. Вы услышите один сигнал sireны, подтверждающий, что код третьего брелока запрограммирован в память СТСТС.

Для запоминания кода 4-го брелока: В течение 15 сек. нажмите Кнопку «1» 4-го брелока. Вы услышите один сигнал sireны, подтверждающий, что код четвертого брелока запрограммирован в память СТСТС.

Выключите зажигание или подождите 15 секунд - СТСТС автоматически выйдет из режима программирования кодов брелоков. Вы услышите 2 сигнала sireны, и СИД погаснет.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После того, как был введен новый код, все коды ранее запрограммированных брелоков будут автоматически стерты из памяти СТСТС.

### Порядок копирования с действующего пульта на пульт «2 в 1 для Partisan»:

Для перехода в режим копирования **одновременно нажмите и удерживайте кнопки А+В+D**. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Partisan (или пульт «2 в 1 для Partisan»), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Partisan» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульта друг к другу задней стороной. Если световой индикатор кратко моргает – исходный пульт не поддерживается пультом «2 в 1 для Partisan», внимательно посмотрите список поддерживаемых моделей. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана! При этом исходный пульт и пульт-дубликат возможно (зависит от конкретной модели сигнализации) будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Это не будет проблемой, если исходным пультом не планируется продолжать пользоваться.

### Сброс скопированного радио-сигнала:

1. На пульте «2 в 1 для Partisan» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А, В, D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунд световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, скопированный радио-код заменен заводским кодом.

Копирование сигнала исходного пульта на пульт «2 в 1 для Partisan» и сброс можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи). Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).

### Характеристики:

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Тип кода: Плавающий динамический код

Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°С