
# Комплектующие для сборки рулонных штор






# Содержание

Схема сборки рулонной шторы на валу Coulisse 42 мм. Необходимые комплектующие.	Стр. 3
Схема сборки рулонной шторы на валу 47 мм – вариант 1. Необходимые комплектующие.	Стр. 4
Схема сборки рулонной шторы на валу 47 мм – вариант 2. Необходимые комплектующие.	Стр. 5
Схема сборки рулонной шторы на валу 61 мм (Sonesse 40). Необходимые комплектующие.	Стр. 6
Схема сборки сдвоенной рулонной шторы на валах 61 и 47 мм. Необходимые комплектующие.	Стр. 7
Схема сборки рулонной шторы на валу 61 мм (Sonesse 50). Необходимые комплектующие.	Стр. 8
Ассортимент нижних планок с заглушками.	Стр. 9
Совместимость валов с приводами Somfy.	Стр. 10

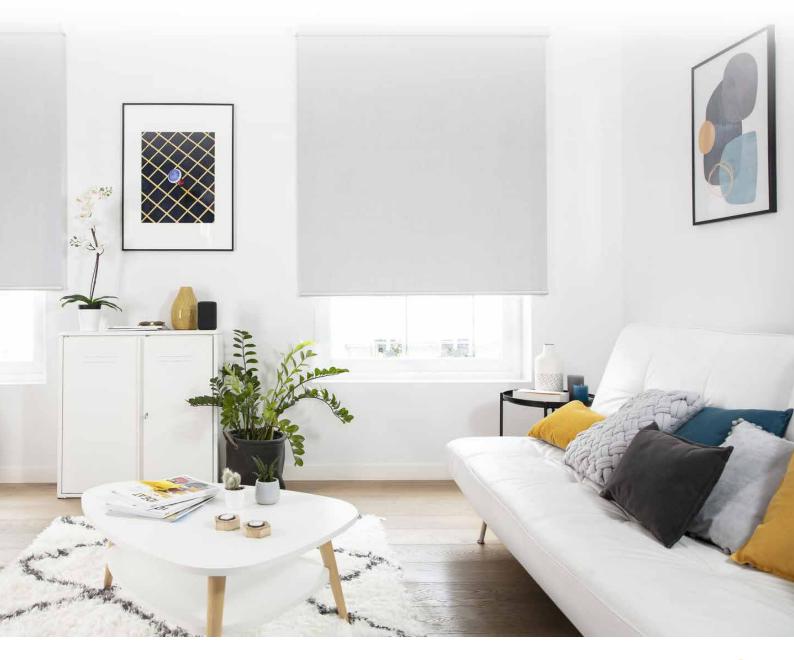

## Схема сборки рулонной шторы на валу Coulisse 42 мм

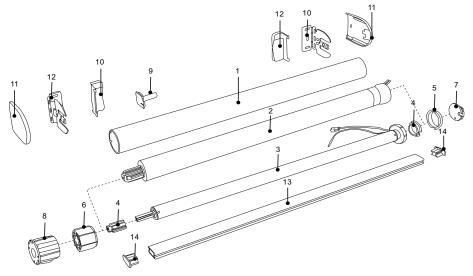

Nº	Артикул	Описание	Кол-во на стандартную конструкцию		
1	9 025 918	Вал алюминиевый Coulisse 42 мм x 6 м с клейкой лентой	1		
2		Привод Somfy Sonesse 40 / Roll Up 40/ Altus 40	1		
3		Привод Somfy Sonesse 30 (Ultra) WF RTS или Roll Up 28 WF RTS	1		
4	9 020 676	Переходной комплект: адаптер, переходник, метизы	1		
5	9 025 940	Адаптер Sonesse 40 для вала Coulisse 42 мм	1		
6	9 025 941	Переходник Sonesse 40 для вала Coulisse 42 мм 1			
7	9 025 942	Крепежная пластина мотора для вала Coulisse 42 мм с саморезами	1		
8	9 025 943	Ответная втулка для вала Coulisse 42 мм, белая			
9	9 025 949	Шток ответной втулки для вала Coulisse 42 мм, белый	1		
10	9 025 955	Крепление металлическое Coulisse, белое	2		
11	9 025 961	Крышка крепления Coulisse. Боковая деталь, белая	2		
12	9 025 967	Крышка крепления Coulisse. Нижняя деталь, белая	2		
13	9 025 921	Нижняя планка алюминиевая 6 м, белая	1		
14	9 025 935	Заглушка для нижней планки, белая	2		

#### Вал 42 мм и комплектующие Coulisse



9 025 918 Вал алюминиевый Coulisse 42 мм x 6 м с клейкой лентой



9 025 940 Адаптер для Sonesse 40



9 025 941 Переходник для Sonesse 40



9 025 943 Ответная втулка для вала Coulisse 42 мм, белая



9 025 949 Шток ответной втулки, белый



9 025 942 Крепежная пластина мотора для вала Coulisse 42 мм с саморезами



9 025 961 Крышка Боковая деталь, белая



9 025 967 Крышка крепления крепления Coulisse. Coulisse. Нижняя деталь, белая



9 025 955 Крепление металлическое Coulisse, белое




9 020 676 Комплект адаптер, переходник, метизы для Sonesse 30 под посадку адаптации Sonesse 40

Также доступны ивета: бежевый, антрацит, бронза, серый, черный для креплений, крышек, ответных втулок и штоков

Предельная длина рулонной шторы 2,6 м



## Схема сборки рулонной шторы на валу 47 мм (вар. 1)

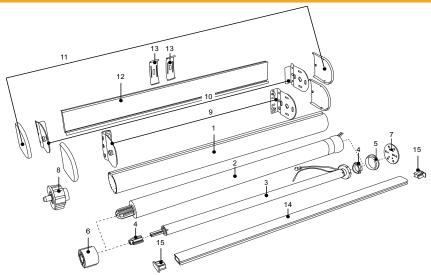

	A.				
Nº	Артикул	Описание	Кол-во на стандартную конструкцию		
1	9 025 919	Вал алюминиевый 47 мм х 6 м	1		
2		Привод Somfy Sonesse 40 / Roll Up 40/ Altus 40	1		
3		Привод Somfy Sonesse 30 WF RTS (с адаптацией 9 020 676)	1		
4	9 020 676	Переходной комплект: адаптер, переходник, метизы			
5	9 025 977	Адаптер Sonesse 40 для вала 47 мм			
6	9 025 979	Переходник Sonesse 40 для вала 47 мм			
7	9 026 022	Крепежная пластина мотора пластиковая для валов 47 мм			
8	9 025 988	Гильза для вала 47 мм, белая			
9	9 026 352	Крепления металлические 45 мм комплект для вала 47 мм, белые			
10	9 026 017	Крепления металлические 45 мм комплект под монтажный профиль для вала 47 мм, белые	или 1		
11	9 026 018	Крышки крепления металлического 45 мм для вала 47 мм (пара), белые	1		
12	9 026 019	6 019 Профиль монтажный 47 мм х 6 м для креплений 45 мм, белый 1			
13	9 026 040	Крепление для профиля монтажного	1 каждые 0,5 м		
14	9 025 921	Нижняя планка алюминиевая 6 м, белая	1		
15	9 025 935	Заглушка для нижней планки, белая	2		

#### Вал 47 мм и комплектующие



9 025 919 Вал алюминиевый 47 mm x 6 m



9 025 977 Адаптер Sonesse 40 для вала 47 мм



9 025 977 Адаптер Sonesse 40 для вала 47 мм



9 025 988 Гильза для вала 47 мм, белая



пластина мотора пластиковая для валов 47 мм



9 026 022 Крепежная 9 026 352 Крепления металлические 45 мм для вала 47 мм (комплект),



9 026 017 Крепления металлические 45 мм под монтажный профиль для вала 47 мм (комплект), белые



9 026 018 Крышки крепления металлического 45 ммдля вала 47 мм (пара), белые



9 026 019 Профиль монтажный 47 мм х 6 м для креплений 45 мм, белый



9 026 040 Крепление для монтажного профиля




9 020 676 Комплект адаптер, переходник, метизы для Sonesse 30 под посадку адаптации Sonesse 40

Также доступны бежевые и черные цвета креплений и крышек

Предельная длина рулонной шторы 2,6 м



#### Схема сборки рулонной шторы на валу 47 мм (вар. 2)

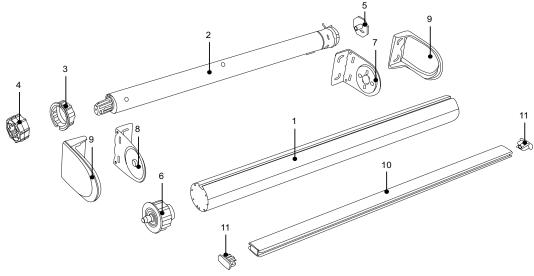

Nº	Артикул	Описание	Кол-во на стандартную конструкцию		
1	9 025 919	Вал алюминиевый 47 мм х 6 м	1		
2		Привод Somfy Sonesse 40 / Roll Up 40/ Altus 40	1		
3	9 025 977	Адаптер Sonesse 40 для вала 47 мм	1		
4	9 025 979	Переходник Sonesse 40 для вала 47 мм	1		
5	9 025 976	Крепежная пластина мотора пластиковая для валов 47 и 61 мм			
6	9 025 988	Гильза для вала 47 мм, белая			
7	9 025 983	Крепление со стороны привода для валов 47 и 61 мм металлическое, белое	1		
8	9 025 984	Крепление со стороны гильзы для валов 47 и 61 мм металлическое, белое	1		
9	9 025 985	Крышка крепления для валов 47 и 61 мм, белая	2		
10	9 025 921	Нижняя планка алюминиевая 6 м, белая	1		
11	9 025 935	Заглушка для нижней планки, белая	2		

#### Вал 47 мм и комплектующие



9 025 919 Вал алюминиевый 47 мм х 6 м



9 025 977 Адаптер Sonesse 40 для вала 47 мм




9 025 979 Переходник Sonesse 40 для вала 47 мм



9 025 988 Гильза для вала 47 мм, белая



9 026 011 Втулка промежуточного 47 мм, белая



9 025 976 Крепежная пластина мотора крепления для вала пластиковая для валов 47 и 61 мм



9 025 994 Крепление промежуточное



9 025 995 Шток



9 025 983 Крепление 9 025 984 Крепление 9 025 985 Крышка со стороны привода со стороны гильзы



для валов 47 и 61 мм металлическое, белое




креплений для валов 47 и 61 мм, белая

Также доступны бежевые и серые цвета креплений и крышек

Предельная длина рулонной шторы 2,6 м



## Схема сборки рулонной шторы на валу 61 мм (Sonesse 40)

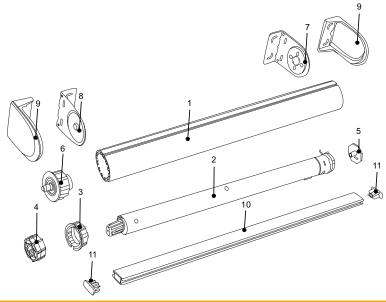

Nº	Артикул	Описание	Кол-во на стандартную конструкцию
1	9 025 920	Вал алюминиевый 61 мм х 6,4 м	1
2		Привод Somfy Sonesse 40 / Roll Up 40/ Altus 40	1
3	9 025 981	Адаптер Sonesse 40 для вала 61 мм	1
4	9 025 982	Переходник Sonesse 40 для вала 61 мм	1
5	9 025 976	Крепежная пластина мотора пластиковая для валов 47 и 61 мм	1
6	9 025 991	Гильза для вала 61 мм, белая	1
7	9 025 983	Крепление со стороны привода для валов 47 и 61 мм металлическое, белое	1
8	9 025 984	Крепление со стороны гильзы для валов 47 и 61 мм металлическое, белое	1
9	9 025 985	Крышка крепления для валов 47 и 61 мм, белая	2
10	9 025 921	Нижняя планка алюминиевая 6 м, белая	1
11	9 025 935	Заглушка для нижней планки, белая	2

## Вал 61 мм и комплектующие



9 025 920 Вал алюминиевый 61 MM X 6 M



9 025 977 Адаптер Sonesse 40 для вала 47 мм




9 025 979 Переходник Sonesse 40 для вала 47 мм



9 025 991 Гильза для вала 61 мм, белая



9 026 014 Втулка промежуточного 61 мм, белая



9 025 976 Крепежная пластина мотора крепления для вала пластиковая для валов 47 и 61 мм



9 025 994 Крепление промежуточное



9 025 995 Шток



9 025 983 Крепление со стороны привода



9 025 984 Крепление 9 025 985 Крышка со стороны гильзы для валов 47 и 61 мм металлическое,

белое




креплений для валов 47 и 61 мм, белая

Также доступны бежевые и серые цвета креплений и крышек

Предельная длина рулонной шторы 3,8 м



#### Схема сборки сдвоенной рулонной шторы на валах 61 и 47 мм

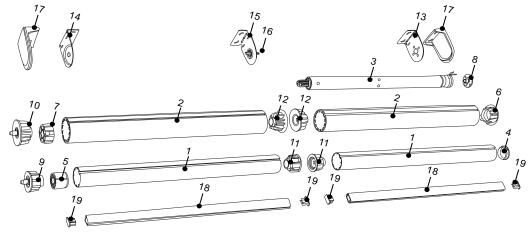

Nº	Артикул	Описание			
1	9 025 919	Вал алюминиевый 47 мм х 6 м			
2	9 025 920	Вал алюминиевый 61 мм х 6 м			
3		Привод Somfy Sonesse 40 / Roll Up 40/ Altus 40			
4	9 025 977	Адаптер Sonesse 40 для вала 47 мм			
5	9 025 979	Переходник Sonesse 40 для вала 47 мм			
6	9 025 981	Адаптер Sonesse 40 для вала 61 мм			
7	9 025 982	Переходник Sonesse 40 для вала 61 мм			
8	9 025 976	Крепежная пластина мотора пластиковая для валов 47 и 61 мм			
9	9 025 988	Гильза для вала 47 мм, белая			
10	9 025 991	Гильза для вала 61 мм, белая			
11	9 026 011	Втулка крепления промежуточного для вала 47 мм, белая			
12	9 026 014	Втулка крепления промежуточного для вала 61 мм, белая			
13	9 025 983	Крепление со стороны привода для валов 47 и 61 мм металлическое, белое			
14	9 025 984	Крепление со стороны гильзы для валов 47 и 61 мм металлическое, белое			
15	9 025 994	Крепление промежуточное для валов 47 и 61 мм металлическое, белое			
16	9 025 995	Шток крепления промежуточного для валов 47 и 61 мм			
17	9 025 985	Крышка крепления для валов 47 и 61 мм, белая			
18	9 025 921	Нижняя планка алюминиевая 6 м, белая			
19	9 025 935	Заглушка для нижней планки, белая			

## Вал 61 мм и комплектующие



9 025 920 Вал алюминиевый 61 MM x 6 M



9 025 977 Адаптер Sonesse 40 для вала 47 мм




9 025 979 Переходник Sonesse 40 для вала 47 мм



9 025 991 Гильза для вала 61 мм, белая



9 026 014 Втулка промежуточного крепления для вала 47 мм, белая



9 025 976 Крепежная пластина мотора пластиковая для валов 47 и 61 мм



9 025 994 Крепление промежуточное



9 025 995 Шток



9 025 983 Крепление со стороны привода



со стороны гильзы для валов 47 и 61 мм металлическое, белое




9 025 984 Крепление 9 025 985 Крышка креплений для валов 47 и 61 мм, белая

Также доступны бежевые и серые цвета креплений и крышек




## Схема сборки рулонной шторы на валу 61 мм (Sonesse 50)

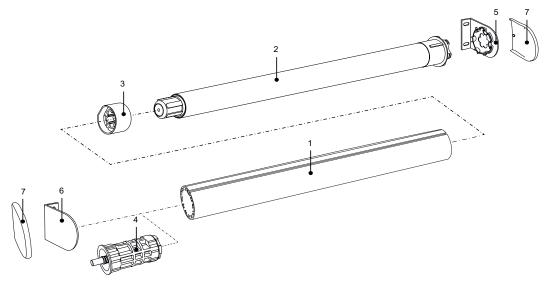

Nº	Артикул	Описание	Кол-во на стандартную конструкцию		
1	9 025 920	Вал алюминиевый 61 мм х 6,4 м	1		
2		Привод Somfy Sonesse 50	1		
3	9 018 455	Переходник виброгасящий для круглого вала 50х1,5	1		
4	9 016 628	- ильза виброгасящая для круглого вала 50x1,5 с цапфой D=10 мм телескопическая			
5	9 410 651	Крепление фланцевое приводов LT 50/60, оцинкованное 1			
6	9 410 635	Крепление фланцевое с опорой под цапфу Ø10 мм, оцинкованное			
7	9 002 519	Крышка декоративная, для фланцевых креплений LT50/60	2		

## Вал 61 мм и комплектующие для Sonesse 50



9 025 920 Вал алюминиевый 61 mm x 6,4 m



9 018 455 Переходник виброгасящий для круглого вала 50х1,5



9 016 628 Гильза виброгасящая для круглого вала 50x1,5 с цапфой D=10 мм телескопическая



фланцевое приводов LT 50/60, оцинкованное



9 410 651 Крепление 9 410 635 Крепление 9 002 519 Крышка фланцевое с опорой декоративная, под цапфу Ø10 мм, оцинкованное



для фланцевых креплений LT50/60, белая


Также доступен белый цвет креплений

Предельная длина рулонной шторы 3,8 м




## Нижние планки с заглушками

#### Доступные цвета планок

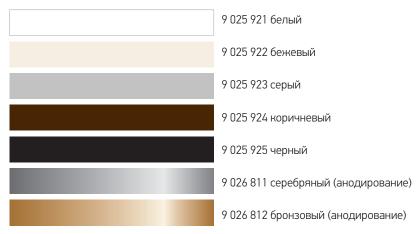



#### Доступные цвета заглушек

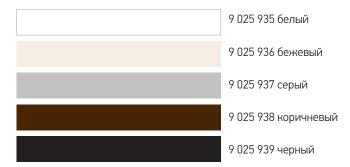



#### Уплотнительная лента



9 026 814 Уплотнительная лента 7 мм для вставки ткани в нижнюю планку и вал 47 мм (9 025 919). Бухта 100 м 9 026 815 Уплотнительная лента 8 мм для вставки ткани в вал 61 мм (9 025 920). Бухта 100 м



# Совместимость с приводами Somfy

	Вал 42 мм	Вал 47 мм	Вал 61 мм
Sonesse 40 WT/RTS	<ul> <li>Тихая работа</li> <li>Фазное управление или радиоуправление</li> <li>Три варианта скорости и мощности</li> </ul>	<ul> <li>Тихая работа</li> <li>Фазное управление или радиоуправление</li> <li>Три варианта скорости и мощности</li> </ul>	<ul> <li>Тихая работа</li> <li>Фазное управление или радиоуправление</li> <li>Три варианта скорости и мощности</li> </ul>
Sonesse 30 WF RTS	<ul> <li>Тихая работа</li> <li>Радиоуправление</li> <li>Питание от аккумулятора</li> <li>Регулировка скорости</li> <li>Доп. требуется комплект адаптации (арт. 9 020 676)</li> </ul>	<ul> <li>Тихая работа</li> <li>Радиоуправление</li> <li>Питание от аккумулятора</li> <li>Регулировка скорости</li> <li>Доп. требуется комплект адаптации (арт. 9 020 676)</li> </ul>	×
Roll Up 28 WF RTS	<ul> <li>Радиоуправление</li> <li>Питание от аккумулятора</li> <li>Доп. требуется комплект адаптации (арт. 9 020 676)</li> <li>Убрать базовый адаптер</li> </ul>	<ul> <li>Радиоуправление</li> <li>Питание от аккумулятора</li> <li>Доп. требуется комплект адаптации (арт. 9 020 676)</li> <li>Убрать базовый адаптер</li> </ul>	×
Screen Up 40	<ul><li>Высокая скорость</li><li>Фазное управление</li><li>Мощность 4,5 Нм</li></ul>	<ul><li>Высокая скорость</li><li>Фазное управление</li><li>Мощность 4,5 Нм</li></ul>	<ul> <li>∙ Высокая скорость</li> <li>• Фазное управление</li> <li>• Мощность 4,5 Нм</li> </ul>
Altus 40 RTS	<ul><li>Радиоуправление</li><li>Три варианта скорости и мощности</li></ul>	<ul><li>Радиоуправление</li><li>Три варианта скорости и мощности</li></ul>	<ul><li>Радиоуправление</li><li>Три варианта скорости и мощности</li></ul>
Sonesse 50 WT/RTS/ RS485	×	×	<ul> <li>Тихая/ультратихая работа</li> <li>Фазное управление или радиоуправление</li> <li>Два варианта скорости и мощности</li> </ul>



#### 0 компании Somfy

Передовые интеллектуальные решения Somfy для домов и зданий вносят улучшения в повседневную жизнь людей уже более половины века. Исходя из соображений комфорта, безопасности, экологичности и простоты эксплуатации, мы разрабатываем и внедряем инновации, автоматизируя рольставни, шторы и жалюзи, въездные и гаражные ворота, системы освещения и многое другое. Мы стремимся создавать полезные и доступные для всех решения, которые будут актуальны сегодня и в будущем.

Более подробную информацию Вы найдете здесь:

www.somfy.ru www.somfypro.ru

Телефон горячей линии: 8 800 555 60 70

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

